



DYO BOYA FABRİKALARI SAN. ve TİC. A.Ş.
Dilovası Organize Sanayi Bölgesi
2.Kısım Fırat Cad.No:11 Dilovası / KOCAELİ
Tel:0262 754 75 60 (pbx) Fax:0262 754 81 47
casati@casati.com.tr www.casati.com.tr

G52 ALÇI ASTARI

TANIM: Modifiye akrilik emülsiyon esaslı sabitleme astarıdır.

ÖZELLİKLERİ: Alçı macun ve sıvalı yüzeylerdeki serbest tozları bağlar. Boyanın yüzeye yapışmasını kuvvetlendirir ve sarfiyatını azaltır.

UYGULAMA ALANI: Saten alçı, alçıpan, çok emici yüzeyler ile, Overline Plastik Macun(G09-) ile düzeltilmiş yüzeyler ve eski kireç badanalı yüzeylerde son kat boya uygulamasından önce astar olarak kullanılır.


UYGULAMA ŞEKLİ:

Uygulamadan önce kabarmış, gevşek ve sağlıksız görünümlü yüzeyler kazınmalı, yağ ve kir, su ile silinerek temizlenmelidir. Uygulamaya hazır haldedir. İnceltme gerektirmez. Fırça veya rulo ile kuru yüzeylere normal 1 kat halinde uygulanır.

ASTARLANABİLEN ALAN: Yüzeyin emiciliği vb. bağlı olarak tek katta 1 L ile 15 - 30 m² , 1 kg ile 15 - 30 m² alan astarlanır.

Karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

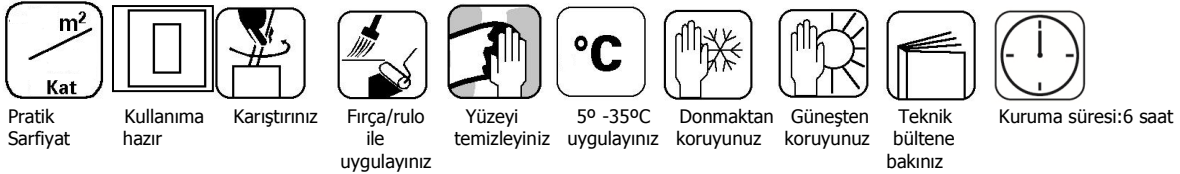

Üretilen Ambalajlar (L)					
1/4	1/2	1/1	GLN	ONL	BDN
			2.5*		15**

* 2,5 L ile 37,5 – 75 m² yüzey boyanır.

** 15 L ile 225 – 450 m² yüzey boyanır.

VİNYET

SU

İNCELTİLMEZ

Alçı Tozlarını Bağlar

Yüzeyi Sağlamlaştırır

Yapışmayı Kuvvetlendirir

Bu ürün,

TS EN ISO 9001:2008

TS EN ISO 14001:2004

TS18001:2008

TS ISO 10002:2006

TS ISO EN 50001:2011

standartlarına uygun olduğu belgelendirilmiş Dyo tesislerinde üretilmiştir.

Yalın 6-Sigma uyguluyor.